




GLOCK说明书尺寸：65*90mm

正反8面 3折

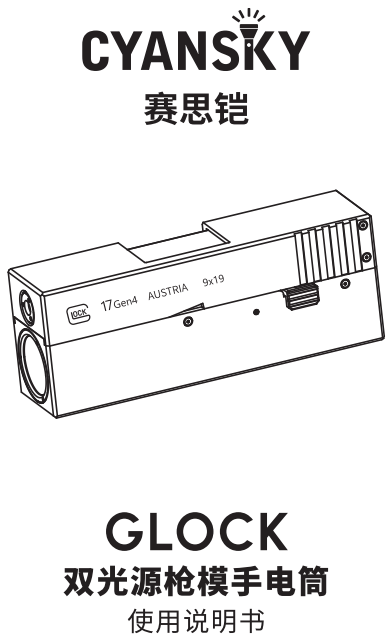

产品参数							
模式	潜行档	低亮档	中亮档	高亮档	极亮档	爆闪档	SOS
亮度 (流明)	5	30	150	500	1500	1500	150
综合续航 (小时)	310	70	16	4.5	2.5	5	35
射程 (米)	20	65	140	250	410	/	/
发光强度 (坎德拉)	100	1056	4900	15625	42025	/	/
激光功率	5 mW 绿激光 (3R类)						
激光波长	510 nm ~ 530 nm						
防跌落高度	1米						
防水级别	不防水						
尺寸	120mm (长度) *44.8mm (高度) *30mm (宽度)						
重量	255/g (含电池)						
工作温度	-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F						
储存温度	-35°C ~ 65°C / -31°F ~ 149°F						
工作电压范围	2.8V ~ 4.3V						
电池兼容	型号	规格	标称容量 / 电压	是否可用			
	CYANSKY BL16085	16280	850mAh / 3.7V	推荐使用			

注: 以上数据根据ANSI / PLATO FL1标准, 使用一节内置CYANSKY 5000mAh 21700锂电池和一节可更换的850mAh的16280电池, 在25°C ± 2°C, 湿度50%~80%的环境下, 于CYANSKY实验室环境中测试所得数据, 实际使用中可能会因电池及使用环境改变而改变。
综合续航时间为产品电路智能降档测试的累计续航时间总长。

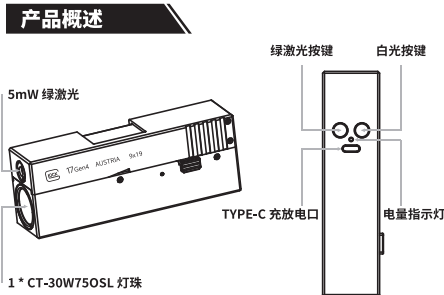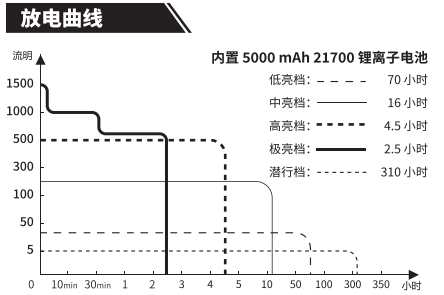

操作说明

开/关机: 单击白光按键开、关机, 开机进入记忆档位 (注意只有潜行、低、中、高档位被记忆)。

改变亮度: 开机状态下, 长按白光按键, 低>中>高>低循环, 释放按键选定亮度。

潜行档: 关机状态下, 长按白光按键。

极亮: 双击白光按键进入极亮模式。(极亮档会受电池电压、产品实时温度影响缓慢降低输出亮度。)

爆闪: 快速三击白光按键进入爆闪, 单击关机或长按退出爆闪。

SOS: 在爆闪模式下, 快速三击白光按键进入SOS, 单击关机或长按退出SOS。

绿激光: 单击绿激光按键开/关机。

锁定与解锁: 关机未锁定状态下四击或者四击以上 (任意按键), 低亮档30流明闪烁1次表示锁定手电/激光; 锁定状态下四击或者四击以上 (任意按键) 解锁, 闪烁1次后点亮常规划照档位保存的档位, 如解锁左键, 则开启激光, 解锁右键则开启白光。

智能降档:
为保证照明安全, 以下情况产品会智能降低亮度

- 当产品检测到电池电量不足时, 产品会根据当前电池电量自动输出亮度, 电池低于50%时限制开启极亮模式, 即双击无效;
- 电池电量不能支撑产品照明时产品自动关机;
- 产品长时间工作在高亮度档位时, 会积累较大的热量, 避免因外壳高温影响用户使用舒适度, 产品检测到温度高于50°C 时, 会通过温控降低产品亮度。

低电量提示:
当电池电量不足时, 电量指示灯持续红灯闪烁, 提示电池电量低, 需要充电或更换电池, 低电压状态下不支持开启爆闪档。

电量显示:
开机时指示灯显示当前电量, 电量指示灯在开机3秒后熄灭。

75%~100%	绿灯常亮
50%~75%	绿灯闪烁
25%~50%	红灯常亮
0%~25%	红灯闪烁

充电/放电操作:
使用附带C-C充电线或Type-C插入产品的充电口进行充电, 支持常规快充充电, 最大5V/3A, 充电时亮红灯, 充满亮绿灯, 内置21700电池充电时间约3小时左右充满, 主副电池同时充电时间约5小时左右充满, 充满后请拔下充电线。

使用附带充电线C-C充电线或带数据功能的充电线对外设或数码设备充电, 副电池不支持放电, 最大支持5V/3A放电, 主电池满电状态下, 放电时绿灯常亮, 充满电绿灯熄灭, 内置电池电量不足时, 红灯常亮, 红灯熄灭后将不能对外设充电。

电池自动切换:
本产品默认优先使用内置 5000 mAh 主电池, 主电池电量不足关机时, 电路自动切换副电池。
注: 副电池仅为备用电池, 不做产品参数参考。

注意事项

- 请勿将电池的正负极短接;
- 产品机械弹性较强, 注意夹伤;
- 首次使用前, 请将电池充满电;
- 儿童须在成人的监督下使用本产品;

- 请勿将产品投入水中, 避免液体溅入产品内;
- 产品携带不使用时请将产品锁键操作, 避免在携带时误点亮;
- 请勿将产品投入火中或置于微波炉内, 否则会发生爆炸的风险;
- 请勿连续开启极亮, 避免温度累积导致避免温度过高损坏产品或造成不适;
- 产品白光、激光亮度高, 请勿直视出光口或照射他人, 否则会造成眼睛伤害和短暂失明;
- 禁止使用拍摄设备直接拍摄激光模组出光口, 禁止使用激光照射拍摄设备镜头, 以免损坏设备;
- 产品长时间放置不使用, 请将电池从中取出或保持电池电量维持60%以上, 并妥善存放于阴凉干燥处。

认证

CE、WEEE、FCC、RoHS 2.0、UKCA、IEC 60825-1:2014、FDA、海运/空运运输鉴定报告。

包装清单

GLCOK 手电、1*BL16085电池、C-C 充电线、说明书。

保修条款

- 灯具产品自售出之日起15天内, 在正常使用情况下, 出现产品质量问题, 客户可选择更换新品, 所换产品应为同型号同规格的新品; 如同型号同规格的产品停止生产时, 则调换不低于原产品性能的同品牌同类产品。
- 2年免费保修期: 灯具产品自售出之日起2年内 (电池1年内), 用户在正常使用情况下, 出现产品质量问题, 则享受免费维修服务。2年后可以进行有偿维修, 只收取成本费。
- 消费者保修时凭《保修卡》、购物发票或收据或网上购物时零售商提供的号码与经销商联系, 由经销商对消费者提供服务, 我公司将对经销商提供服务支持。

保修服务不包括由以下原因造成的任何损坏或故障:

- 产品进水不在保修范围内;
- 过高掉落、擅自修改或改造;
- 粗暴操作或者误操作造成的损坏;
- 使用、存放或维护不当造成的损坏;
- 正常磨损;
- 电池漏液;
- 盐水和腐蚀损坏机组;
- 普通磨损/褪色。

东莞市亦明电子有限公司

网站: <https://www.cyanskylight.cn>
电话/微信: 18025162970
地址: 广东省东莞市大岭山镇白泥山中路7号向东科
技园2号楼6楼

CE FCC UKCA

6 973199 560348

保修卡

姓名: _____

电话: _____

邮箱: _____

联系地址: _____

产品型号: _____

产品序列号: _____

故障描述: _____

合格证

产品名称: _____ 手电筒

品牌: _____ 赛思铠 (CYANSKY)

产地: _____ 中国东莞

等级: _____ 合格

质检员: _____ CY02

执行标准: _____ GB 31241-2022